



Multimedia Systeme

RGB nach VGA/dvi Wandler


System IH-238-4F

Der RGB nach VGA/dvi Wandler konvertiert die Signale einer RGB Quelle in ein Format, das sowohl auf einem konventionellen VGA-Röhrenmonitor (mit Adapter) als auch auf einem modernen dvi-Flachbildschirm dargestellt werden kann.

Das Gerät digitalisiert das ankommende Videosignal und speichert das Ergebnis in einem internen

Speicher ab, von wo es in einem wählbaren, kompatiblen Format dargestellt wird.

Die perfekte Bildqualität bei allen Auflösungen, mehr als 80 vordefinierte Videoformate und platzsparende Einbaukits oder Gehäuseausführungen für 19“-Schränke sind die hervorstechendsten Vorteile für den Anwender.



Allgemeine Eigenschaften

Perfekte Bildqualität bei allen Auflösungen

Ausgang: Unterstützt beides – VGA und das neue dvi Video Interface (Investitionsschutz)

Eingang: Unterstützt RGB, RGBS, EGA, CGA, MDA

Ausgang: Monitoraufösungen : 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 @ 60Hz für die Benutzung mit Flachbildschirmen

Ausgang: Monitoraufösungen: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 @ 75Hz für die Benutzung mit Röhrenbildschirmen

Das Bild kann vor der Ausgabe an den Bildschirm angepasst werden:

1:1 – Originalgrösse in schwarzem Rahmen

Full screen – formatfüllend gestreckt

Proportional – proportional gestreckt um die Bildverhältnisse beizubehalten

2:1 – doppelte Originalgrösse in schwarzem Rahmen

Mehr als 80 Videoformate sind in der internen Tabelle voreingestellt. Ein unbekannter Video-Mode kann vom Benutzer mit einem On Screen Display eingestellt werden

Über Einbaukits oder Gehäuseausführungen einbaubar in 19“-Schränke. Im Gehäuse können bis zu 4 Geräte in 1HE eingebaut werden.





Multimedia Systeme


RGB nach VGA/dvi Wandler

System IH-238-4F



System IH-238-4F

IH-K238-4F	RGB nach VGA Wandler
IH-437-1G	19"-Gehäuse für 1 – 4 Geräte

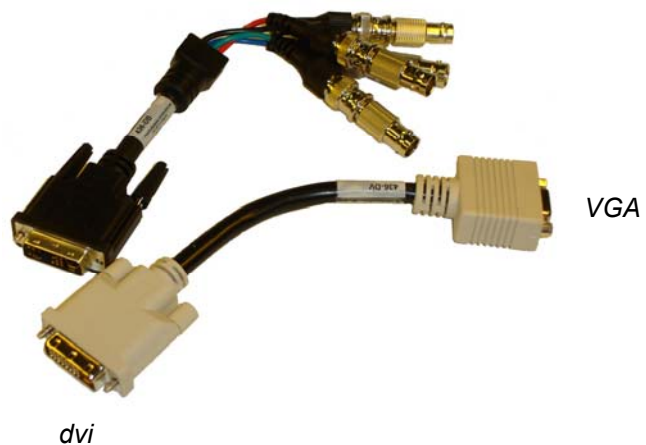

Technische Daten

Eingangs Interface	RGB, RGBS, RGBHV (VGA), CGA, MDA, EDA
Ausgangs Interface	dvi, VGA
Ausgangs Auflösung	1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 @ 75Hz
Bildstreckungen	1:1 – Originalgrösse in einem schwarzen Rand Full screen –gestreckt um den gesamten Monitor zu füllen Proportional –gestreckt um eine Monitordimension zu füllen 2:1 – doppelte Originalgrösse in einem schwarzen Rand
Stromversorgung	Internationales Netzteil (90-240V Input)
Abmessungen	103x143x29mm – Tischgehäuse (19" Befestigungswinkel verfügbar)